

Guía rápida de inicio del SenseAware PT300D

Bienvenido

Gracias por elegir el SenseAware PT300D. El propósito de esta Guía rápida de inicio es ayudarte a tener tu sistema en funcionamiento lo más rápido posible. El proceso es simple y, por lo general, tomará solo unos pocos minutos de tu tiempo.

Qué encontrarás en esta guía


Cómo empezar	1	5. Información y restricciones sobre las baterías de litio.....	2
1. Reúne todo lo que necesitas	1	6. Transportistas aprobados	3
2. Familiarízate con tu SenseAware PT300D.....	1	7. Etiquetas para embalaje	3
3. Carga tu sensor.....	1	8. Indicaciones para luces LED	3
4. Uso	2		

Cómo empezar

1. Reúne todo lo que necesitas




2. Familiarízate con tu SenseAware PT300D

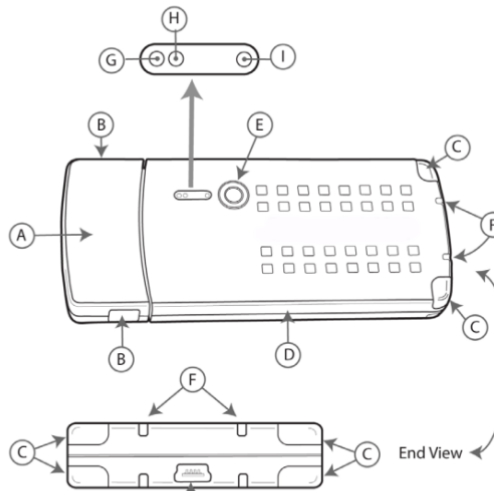

A	SenseAware PT300D Módulo de comando	F	Ventiladores atmosféricos (Para temperatura, humedad relativa y altímetro/presión)
B	Botones para liberar el módulo (2)	G	Luz LED de la red
C	Detectores de luz (Ambiente, infrarrojo)	AI	Luz LED de la batería
D	Sensor	I	Luz LED del cargador
E	Botón de estado (Sensible al tacto)	J	Conector mini USB (Adaptador AC/DC, USB desde cualquier lugar)

3. Carga tu Sensor


- Para maximizar el rendimiento del dispositivo SenseAware PT300D, recomendamos que cargues por completo el sensor antes de empezar a usarlo.
- Para cargar tu sensor, simplemente conecta tu adaptador AC a cualquier receptáculo eléctrico estándar, utilizando el cable de datos proporcionado.

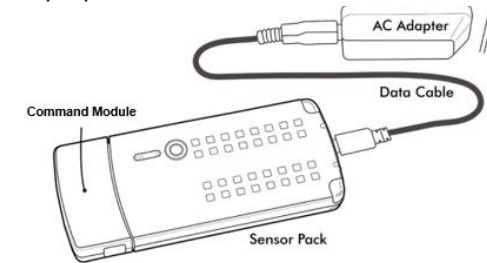

4. Uso


Cómo encender el dispositivo SenseAware PT300D

- Antes de encender el dispositivo SenseAware PT300D, asegúrate de que el sensor esté cargado por completo. La luz LED del cargador estará verde si el paquete del sensor está cargado por completo y esto solo se mostrará si el sensor está conectado a una fuente de energía. Si no está conectado a una fuente de energía, esta luz LED no estará encendida.
- Para encender el dispositivo, conecta el sensor al módulo de comando PT300D.
- Asegúrate de que la conexión entre el módulo de comando y el sensor sea sólida y que oiga el sonido de un «clic» de confirmación. Una vez que la comunicación se establezca (hasta 30 segundos después de conectar), la luz LED de la red y la batería se mostrará verde para indicar éxito.

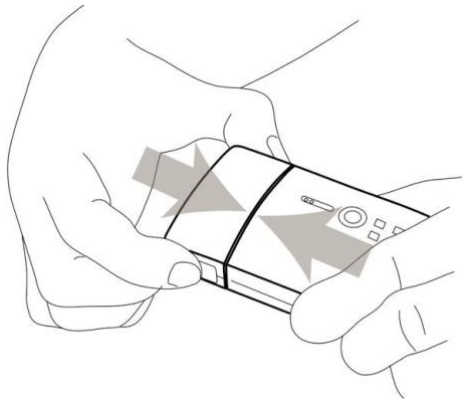

Cómo apagar el dispositivo SenseAware PT300D

- Para apagar el dispositivo SenseAware PT300D, saca el módulo de comando PT300D del de la batería. El módulo de comando es el más pequeño de los dos componentes.
- Presiona las dos pestañas al costado del dispositivo.
- Después, retira el módulo de comando sensor para desconectar.
- Desconectar los dos componentes apagará el dispositivo.

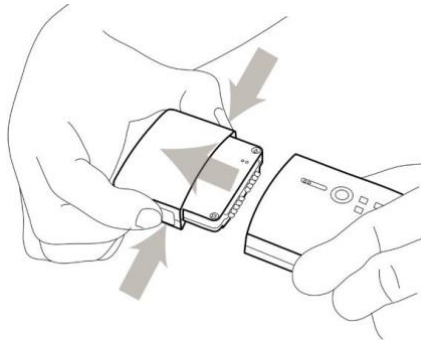

5. Información y restricciones sobre las baterías de litio

Una batería de iones de litio alimenta el dispositivo SenseAware PT300D. Esta batería cumple con los estándares regulatorios de EE. UU. e internacionales. Visita el sitio web de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, iata.org, para obtener más información.

Debido a que el dispositivo lleva una batería de litio, se prohíbe colocar más de dos dispositivos en un solo paquete que viaje por aire sin clasificar el envío de manera adecuada, de conformidad con las Regulaciones de la IATA sobre mercancías peligrosas. Un paquete que contenga hasta dos dispositivos se considera no peligroso. Comunícate con tu asesor de SenseAware para obtener más detalles.

Un riesgo grave asociado con el transporte de equipo alimentado por baterías es la posibilidad de generar un corto circuito en la batería, como resultado de un daño estructural en las terminales de las baterías que puedan entrar en contacto con otras baterías u objetos metálicos. Al colocar un dispositivo SenseAware PT300D en un envío, utiliza el embalaje correcto para proteger el dispositivo contra daños. Comunícate con tu asesor de SenseAware para obtener más información.

6. Transportistas aprobados

SenseAware está disponible para utilizarse en envíos que viajen por tierra o mar por medio de cualquier transportista, de acuerdo con las normas y regulaciones de dicho transportista.

También está disponible para viajar vía aérea con los transportistas aprobados por SenseAware. Puede encontrar una lista actual de esos transportistas en senseaware.com, en **Términos de uso del programa SenseAware**, que se actualizará de manera periódica en la medida en que se agreguen más transportistas.

En el caso de transportistas distintos de FedEx, serás el único responsable de cumplir las normas y regulaciones del transportista, así como cualquier otra ley o regulación local o nacional.

Product Certifications




7. Etiquetas para embalaje

Los materiales incluidos en tu primer envío de dispositivos SenseAware PT300D contienen las etiquetas de embalaje de SenseAware. Las etiquetas están diseñadas para notificar a quienes manejan los paquetes y los destinatarios que un dispositivo SenseAware PT300D se encuentra en el interior, y éstas son obligatorias en todo envío que contenga un dispositivo SenseAware. Coloca la etiqueta en la esquina superior izquierda del embalaje exterior de cada envío.

Para pedir más etiquetas de SenseAware para embalaje, envía un correo electrónico a support@senseaware.com y escribe en la línea de asunto: Nuevo pedido de etiquetas SenseAware. En el cuerpo del correo electrónico, incluye el número deseado de etiquetas y la dirección de destino.



8. Indicaciones para luces LED

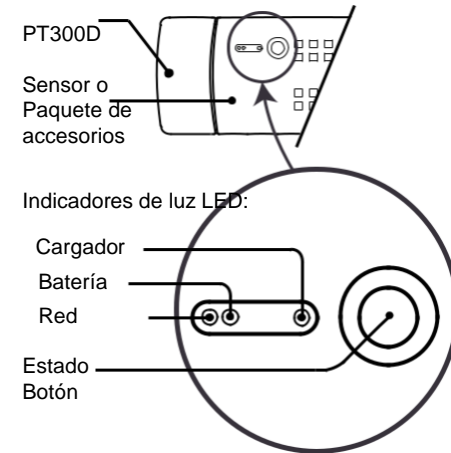

LED	Estado	Descripción
La Red	Verde	Dispositivo en el área de cobertura del operador
	Verde (Intermitente)	El dispositivo está en el avión en modo de supresión de la transmisión
	Rojo (Intermitente)	Dispositivo con baja cobertura
	Rojo	Dispositivo fuera del área de cobertura del operador
Batería	Verde	Nivel de carga del sensor cerca del total (80% +)
	Rojo (Intermitente)	Buen nivel de carga (aproximadamente 20–80%)
	Rojo	El sensor necesita recargarse
Cargador	Verde	Carga completa
	Rojo	Batería se está cargando